


### GALINIO ABONENTO RYŠIŲ MAZGO DĖŽĖ RMD-1.ZN Kodas 484207

Galinio abonentų ryšių mazgo dėžė (RMD-1), skirta naudoti daugiabučiuose ar privačiuose namuose. Dėžė yra įleidžiama į mūro sieną ar iš gipso kartono suformuotą pertvarą. Tai užtikrina kompaktišką ir tvarkingą ryšių įrangos sumontavimą.

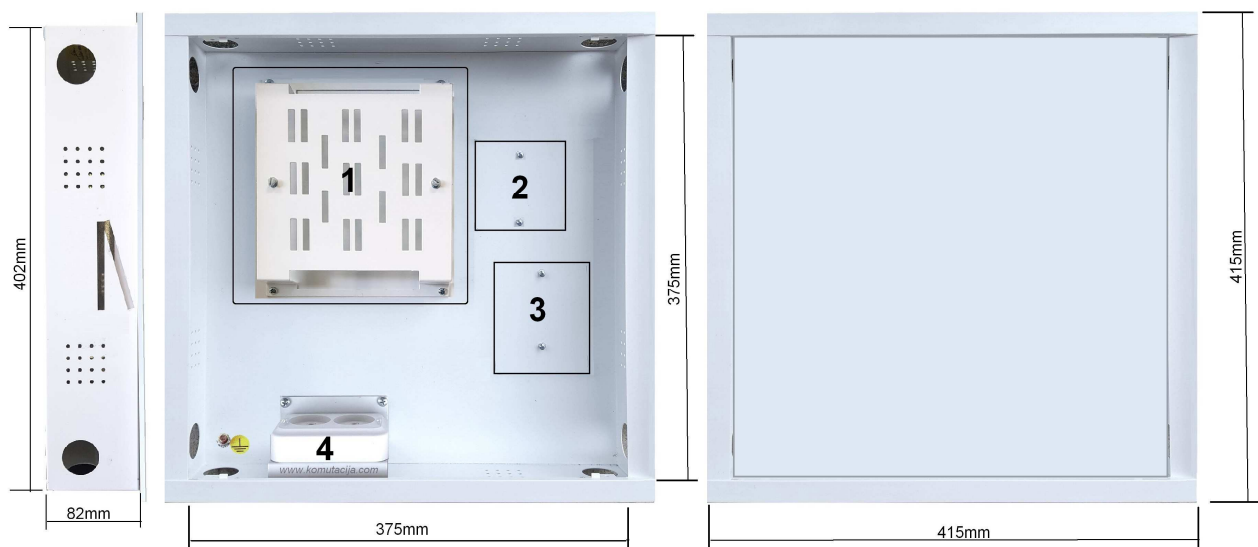

PAV.1. Galinio abonentų ryšių mazgo dėžės RMD-1 brėžinys

Brėžinyje (Pav.1) yra sunumeruotos vietos ryšių įrangos montavimui:


1. Maršrutizatoriui (Gabaritai 185x215x30mm). Laikiklyje yra iškalta papildomai 22 stačiakampės kiaurymės 6x30mm, kito tipo maršrutizatoriaus tvirtinimui dirželių pagalba.

2. Optinio krosno dėžutei OKD-2SC mini. (Gabaritai 86x86x19mm).

3. GPON keitikliui (Gabaritai: 90x110x53mm).

4. Dvigubas elektros kištukinis lizdas 2x (~250V, 16A, skirtas maršrutizatoriaus ir GPON keitiklio užmaitinimui).

Įžeminimo laidas, jungiamas prie metalinės dėžės dugno suformuoto įžeminimo gnybto.

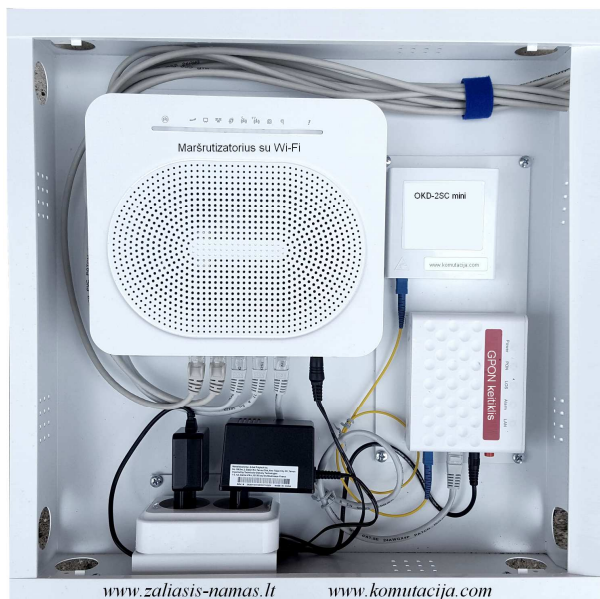

Komplektacija:

1. Instrukcija;
2. Plastikinės durėlės su rėmeliu;
3. Metalinė dėžė 400x400x80mm su pritvirtintu dvigubu elektros kištukiniu lizdu 2x (~250V, 16A, be įžeminimo);
4. Įžeminimo lipdukas;
5. PCV lizdas 0,8-2,5mm diametro įžeminimo laidui užspausti;
6. Du varžtai M4x12 DIN84 maršrutizatoriaus tvirtinimui;
7. Keturi varžtai M3x10 durelių su rėmeliu tvirtinimui;
8. Keturi varžtai M3x8 GPON keitiklio pakabinimui ir OKD-2SC mini tvirtinimui;
7. Įpakavimo dėžė.

Pastaba: Galinio abonentų ryšių mazgo dėžė RMD-1 pateikiama be aktyvinės įrangos ir jungiamų kabelių.

Pav.2. Galinio abonentų ryšių mazgo dėžė RMD-1 su įranga.