


Optinio krosno džiūtis 12 ST

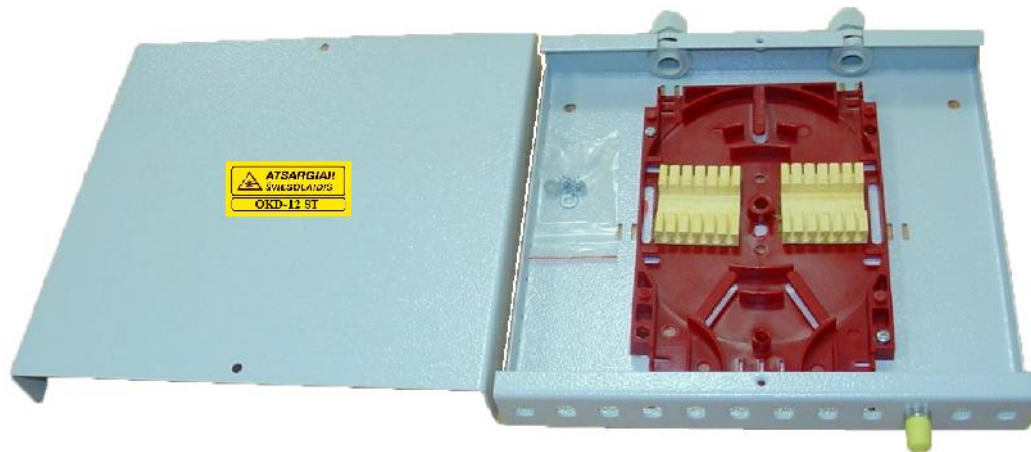

Sieninis optinio krosno džiūtis **OKD-12ST** skirta 12 skaidulų optinio kabelio komutacijai. Džiūtis gabaritais 32x225x210mm (AxPxG).

Sieninis optinio krosno džiūtis OKD-12ST susideda iš:

- Perforuoto pagrindo;
- Otinis kasetas 115x170mm ;
- Dvi termofit laikikliai po 12 termofit (viso 24 termofit);
- Dvi PG9 sandarikliai ;
- Viršutinio dangio;
- Dvi dangio tvirtinimo varžtai 10x4mm.
- Dvi optinio kaseto tvirtinimo varžtai 12x3mm.

Sieninis optinio krosno džiūtis pagabinta iš 1,2 mm plieno lakšto. Dažyta miltelinio dažymo technologija RAL 7035 spalva.

Priekinėje džiūtis dalyje yra 12 kiaurymi viengubiems ST adapteriams statyti.

Galinėje dalyje simetriškai yra iškirstos dvi 16mm kiaurymi su PG-9 sandarikliams tvirtinti, kurie skirti optinio kabelio vedimui ir išvedimui. Prie optinio kaseto galo yra iškirstos po dvi lygiagrečios 8x3mm kiaurymės optinio kabelio pritvirtinimui dirželiu pagalba prie OKD džiūtis pagrindo. Be to ant džiūtis pagrindo optinio kaseto šonuose yra iškirstos po dvi lygiagrečios 8x3mm stačiakampės kiaurymės, rezervinio optinio kabelio ilgio tvirtinimui prie pagrindo.

Iš viršaus iki 16mm kiaurymi su yra prapjauta 9mm pločio vertikali kiaurymi, optinio kabelio vėrimui iš viršaus be PG9 sandariklio.

Pagrindas išlankstytas, kad būtų patogiau tvirtinti prie sienos ir turi keturias simetrines 6mm kiaurymes tvirtinimui prie sienos. Viršutinėje pagrindo dalyje yra dvi pukiuoti 4mm, džiūtis dangio tvirtinti dviem 10x4mm varžtais.

Direktorius komercijai

Petras Eimantas

8-698-73131

E-mail: petras@zaliasis-namas.lt