


## Optinio kroso dėžutė 8ST

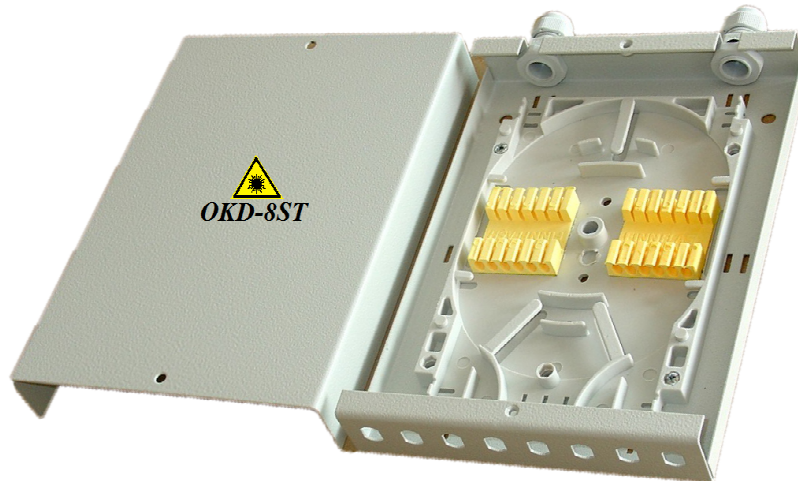

Sieninė šviesolaidinio kroso dėžutė 8 šviesolaidinėm skaiduloms **OKD-8ST** (8ST viengubų jungčių, kodas **550872**), skirta 8 skaidulų šviesolaidinio kabelio komutacijai.

### Specifikacija:

Dėžutės matmenys: 32x153x210mm (AxPxG).

Sieninė šviesolaidinio kroso dėžutė susideda iš:

- Perforuoto pagrindo;
- Skaidulų tvarkymo kasetės 115x170mm ;
- dvių termovamzdelių laikiklių po 12 vamzdelių (viso 24 );
- dvių PG9 ir PG11 sandariklių;
- viršutinio dangčio;
- dvių dangčio tvirtinimo varžtų 10x4mm.
- dvių skaidulų tvarkymo kasetės tvirtinimo varžtų 12x3mm.

Sieninė šviesolaidinio kroso dėžutė pagabinta iš 1,2 mm plieno lakšto. Dažyta miltelinio dažymo technologija RAL 7035 spalva.

Priekinėje dėžutės dalyje yra 8 kiaurymės ST tipo jungtims. Galinėje dalyje simetriškai yra iškirstos dvi 16mm ir 19mm kiaurymės PG-9 bei PG11 sandarikliams tvirtinti, kurie skirti šviesolaidinio kabelio įvedimui ir išvedimui. Prie skaidulų tvarkymo kasetės galo yra iškirstos po dvi lygiagrečias 8x3mm kiaurymes šviesolaidinio kabelio pritvirtinimui dirželių pagalba prie OKD dėžutės pagrindo. Be to ant dėžutės pagrindo skaidulų tvarkymo kasetės šonuose yra iškirstos po dvi lygiagrečias 8x3mm stačiakampes kiaurymes, rezervinio šviesolaidinio kabelio ilgio tvirtinimui prie pagrindo.

Iš viršaus iki 16mm ir 19mm kiaurymių yra prapjauta 9mm vertikali kiaurymė, skirta šviesolaidinio kabelio įvėrimui iš viršaus be PG9 sandariklio arba atlaisvinus ir atitraukus PG-9 sandariklį, kas palengvina dėžutės instaliavimą.

Pagrindas išlankstytas taip, kad būtų patogu tvirtinti prie sienos ir turi keturias simetrines 6mm kiaurymes, skirtas tvirtinimui prie sienos. Viršutinėje pagrindo dalyje yra dvi pukliuotės 4mm, skirtos dėžutės dangčiui tvirtinti dviem 10x4mm varžtais.

**Pastaba: Optiniai viengubi adapteriai ST/ST į pirminę komplektaciją neįeina.**

Direktorius komercijai

Petras Eimantas

8-698-73131

E-mail: [petras@zaliasis-namas.lt](mailto:petras@zaliasis-namas.lt)