



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
ŽALIASIS NAMAS

2017-05-17 Nr.ZN170517-3
KAUNAS

ATITIKTIES DEKLARACIJA

UAB „Žaliasis namas“, įmonės kodas 134325891, įregistruota adresu Draugystės g. 19, Kaunas, tel.: +370 37 451616, faksas: +370 37 310246, prisiimdama atsakomybę, deklaruoja, kad parduodamas produktas:

Sieninė plastikinė optinio krosavimo dėžutė OKD-X30B. (skirta SC tipo vienguboms šviėsolaidinėmis jungtims).

(Produkto pavadinimas ir aprašymas)

Susiję su šia deklaracija, atitinka:

EN 60793-2:2012 *Optinės skaidulos. 2 dalis. Gaminių techniniai reikalavimai. Bendrieji dalykai (IEC 60793-2:2011)*

EN 61754-4+A1:2001/A2:2002 *Skaidulinių optinių jungčių sietuvai. 4 dalis. SC jungčių šeima (IEC 61754-4:1997/A2:2001)*

reikalavimus.

Naudojamas šviėsolaidinių kabelių užbaigimui ant sienos lauke, viduje arba spintose ir šviėsolaidinių linijų sujungmui bei paskirstymui.

Ypatingos produkto naudojimo sąlygos: _____

Deklaravimo pagrindas – gaminio techninės specifikacijos.

Deklaracijos priedai:

1. Techninė OKD-X30B specifikacija – 1 lapas.

Įgaliotas asmuo
Petras Eimantas



Atitikties deklaraciją gavo:

(Įmonės pavadinimas)

(įgalioto asmens parašas)

Techninė OKD-X30B specifikacija



Sieninė optinio kroso dėžutė lauko plastikinė galinė OKD-X30B naudojama FTTH optinio ryšio sistemose, telekomunikaciniuose, duomenų perdavimo, vietinio ryšio ir kabelinės televizijos tinkluose.


Tai tvirta ir kompaktiška optinio kroso dėžutė lauko ir vidaus sąlygomis. Ji pagaminta iš smūgiams atsparaus plastiko ir skirta atlikti iki 12SC, ST sujungimų arba atlikti šešiolika suvirinimų. Numatyta vieta vienam 1x4; 1x8 arba 1x12 MIKRO PLC dalikliams. Tai leidžia OKD-X30B naudoti ir GPON optinio ryšio sistemose.

Specifikacija:

- Sandarumo klasė IP 65;
- Viena optinė kasetė (maksimalus suvirinimų skaičius -16);
- Maksimaliai telpa 12SC, 12LC Duplex, 12ST;
- vieta 1x4, 1x8, 1x12 PLC dalikliui;
- Du armuoto kabelio centrinės šerdės iki 6,5mm tvirtinimo elementai;
- Du kabelių įvadai iki 12mm;
- 12 kabelių išvadų MDIC arba 2-3mm optiniam kabeliukui.
- Gabaritai: 247x204x70 mm
- Specialus varžtas su raktu dangtyje;



OKD-X30B yra skirtas montavimui ant sienos optinės linijos pabaigoje. Ji gali būti naudojama daugiabučiuose namuose, biurų pastatuose ir t.t. Papildomai galima sukombinuoti tvirtinimą prie stulpo.

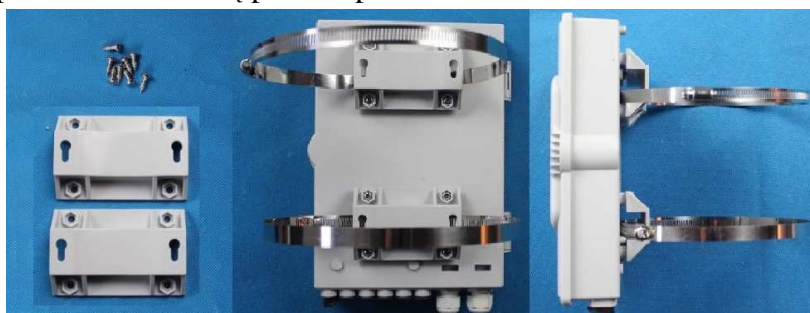

Gamintojas turi ISO 9001:2008 sertifikatą.

Pastaba: Optiniai viengubi adapteriai SC/SC į pirminę komplektaciją neįeina.