

19"/3U Elektros paskirstymo skydas AC/DC M100-3DIN .ZN Kodas 550755

19"/3U AC/DC power distribution unit (PDU) 3DIN.



Panelė skirta :

- 48V DC nuolatinės įtampos paskirstymui;
- ~230V Ac kintamos įtampos paskirstymui.

19"/3U elektros montavimo panelė (power box) pagaminta iš 1,2mm juodo metalo lakšto ir nudažyta pilka RAL7035 spalva. Panelė susideda iš pagrindo su DIN 35 bėgeliu, tvirtinamo keturiais varžtais į 19" komutacinę spintą ir dekoratyvinio išorinio dangčio, tvirtinamo keturiais varžtais iš priekio su stačiakampe kiauryme 430x45mm automatų jungikliams, rozetėms montuojamoms ant DIN bėgelio.

DIN bėgelis yra pakeltas 40mm nuo elektros paskirstymo panelės dugno, kas leidžia laisvai atlikti automatų bei įnulinimo ir įžeminimo jungių tarpusavio pajungimus. Apatinėje dalyje, simetriškai centro atžvilgiu, po 115mm link šonų yra pritvirtinti du vertikalus 105mm ilgio DIN 35 bėgelio gabaliukai. Ant jų apatinėje dalyje yra uždėta po vieną įžeminimo ir įnulinimo jungę, į kurias galima pajungti po 15 kabeliukų iki 15mm²:

-įžeminimo jungė LZ 15x16mm² žalia izoliacija-ZN kodas **411630**

-įnulinimo jungė LZ 15x16mm² mėlyna isoliacija-ZN kodas **411631**.




Galima dėti ir uždaro tipo junges.

Gamimos kelios panelių modifikacijos:

A. 19"/3U elektros montavimo panelė (power box) su skirtuku, skirta dviem įtampoms. ZN Kodas 550792. (-48DC ir ~230V AC paskirstymui vienu metu. Tuomet būtinai dedamas skirtukas 3U M100-ZN kodas-**550793**.)

B. 19"/3U elektros montavimo panelė (power box) su sumontuotais vertikaliai papildomais dviem DIN bėgeliais. ZN Kodas **550811**, be įžeminimo ir įnulinimo jungių.

Panelė turi varinį 5x12mm, kontaktiniu būdu privirintą įžeminimo gnybtą ant galinės panelės pusės ir ant dangčio vidinės pusės.

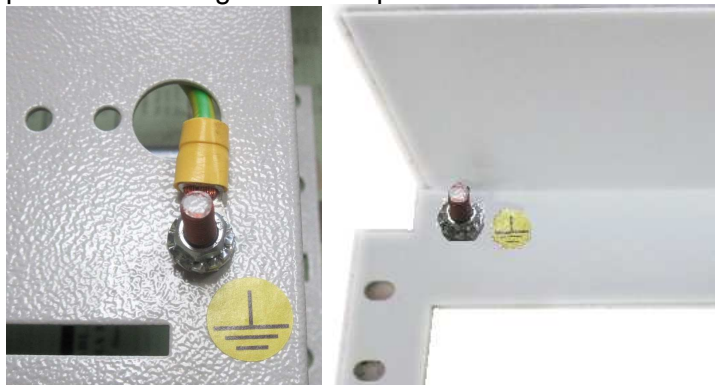

Galinėje panelės pusėje, kliento pageidavimu, gali būti pritvirtintas perforuotas kanalas 40x60mm elektros kabelių paskirstymui, bei iškirstos kiaurymės kabelio pravėrimui ir tvirtinimui.

Techninės charakteristikos:

-Aukštis: 3U (133,5mm), (U=44,5mm.);

-Plotis: 19" (482,6mm.)

-Atitinka IEC 60297 standartą. (*Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series*).

-Gylis : -100mm be perforuoto kanalo, -140mm su perforuotu kanalu 40x60mm.

-Maksimalus S tipo modulių skaičius (17,5mm)-iki 24vnt.

Medžiagų specifikacija

Eil. Nr.	Medžiagos kodas	Pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
Medžiagos					
1	550792	19"/3U PDU AC/DC M100 tuščias	vnt	1	
2	550794	Kabelių laikiklis 24T 3U PDU M100	vnt	1	
3	411631	Įnulinimo jungė 15x16mm ² Mėlyna	vnt	1	
	411630	Įžeminimo jungė 15x16mm ² Žalia		1	
		DIN 35 bėgelio 80mm, prisukto skersai		2	
5	185205	Įžeminimo lipdukas 14mm	vnt.	2	
6	550078	Kabelis G/ž įžeminimo 4mm ²	m.	0,1	
7	183112	Antgaliai KOI 6/6 ant įžeminimo abelio	vnt.	2	
8		Papildomos medžiagos	kompl.	1	

Gamintojas: UAB „Žalioji namas“.

Užsakymo kodas: **550755**

Direktorius komercijai

Petras Eimantas

8-698-73131