


Skirta:

Sieninė optinio kroso dėžutė OKD-LP24-7 .IP 65. (ZN Kodas 550907)

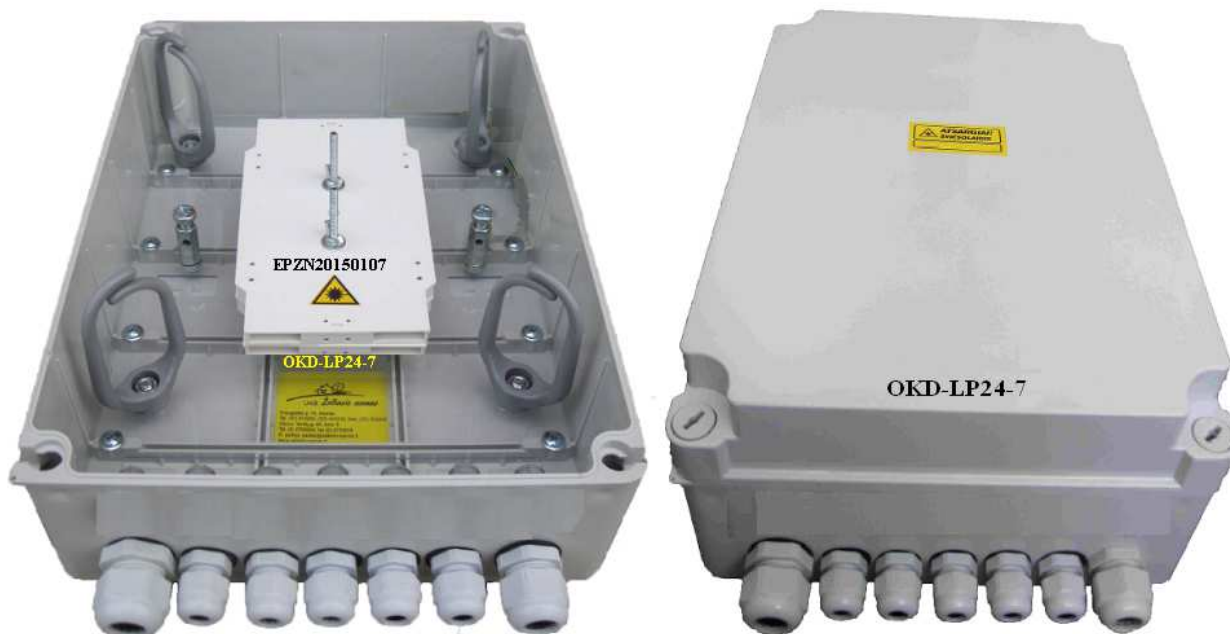

OKD-LP24-7 optinė krosavimo dėžutė pritaikyta statyti lauke. Dėžutėje yra padaryta galimybė keisti optinės kasetės aukštį iki 70mm, kas leidžia optinio kabelio rezervą suvynioti po optine kasete, o skaidulų viršinimą atlikti pačioje kasetėje.

Sieninė optinio kroso lauko dėžutė **OKD-LP24-7**, skirta 12-48 skaidulų optinio kabelio krosavimui ir atšakojimui. Pvz. Įvadinio optinio kabelio 12 skaidulų atšakojimas atskiriems šešiams abonentams, naudojant TKF DAC (Direct Access cable) 2 skaidulų vienamodį optinį kabelį, dėžutę statant lauke.

OKD-LP24-7 specifikacija:

- Dėžutės gabaritai: 125x220x300mm (A x P x G);
- IP56/IP65 sandarumo klasė;
- Iki septynių optinio kabelio įvadų/išvadų. Bazinė komplektacija yra su 1PG16 sandarikliu **ZN Kodas 485803**, 1 PG13,5 (**ZN kodas 485800**), 5 PG9 sandarikliais (**ZN kodas 485801**).
- Iki keturių pilnai sukomplektuotų 12 suvirinimų optinių kasečių 10x92x155mm (**ZN kodas 550563**), kurių aukštį galima reguliuoti, kas leistų suvirinti iki 48 skaidulų; Pirminė komplektacija -viena optinė kasetė.
- Skaidrus arba juodas 3mm PVC konfigūruotas dugnas (**ZN Kodas 485827**), kuriame yra suformuotos atitinkamos kiaurymės kasetės ir žiedų tvirtinimui, bei septyni "T" formos kabliai įvadinių/išvadinių optinių kabelių tvirtinimui dirželiais;
- Keturi pilkos spalvos kreipiantieji žiedai 47x80 (**ZN kodas 550402**), išdėstyti optinės kasetės kampuose, optinio šviesolaidžio buferinio vamzdelio atsargai vynioti.
- Optinės kasetės tvirtinimo varžtai;

Dėžutėje yra numatytas tvirtinimas optinio kabelio centriniam elementui bei TKF DAC 2 įžeminimo laidų sujungimui.

Viršutinis dėžutės dangtis tvirtinamas keturiais plastikiniais varžtais.

Sieninė optinio kroso dėžutė pagaminta iš pilko plastiko. Prie sienos tvirtinasi keturiais varžtais.

Direktorius komercijai

Petras Eimantas

8-698-73131

E-mail: petras@zaliasis-namas.lt